

COMPACT 8 COMPACT 10N

Compacité optimale

- Largeur de 81 cm pour accéder aux zones les plus encombrées
- Hauteur repliée permettant de passer en dessous des portes standard

Productivité exceptionnelle

- Capacité de charge jusqu'à 350 kg (C8)
- Translation à hauteur maximale
- Plateforme avec une extension
- Grande autonomie de travail

Robuste, fiable, facile à entretenir







COMPACT 8 / COMPACT 10N

Haulotte

CISEAUX ÉLECTRIQUES

| DONNÉES TECHNIQUES | COMPACT 8 | COMPACT 10N |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Hauteur de travail | 8.2 m | 10 m |
| Hauteur plateforme | 6.2 m | 8 m |
| Hauteur maximale de translation | 6.2 m | 8 m |
| Capacité maximum - intérieur | 350 kg (2 pers.) | 230 kg (2 pers.) |
| Capacité maximum - extérieur | 120 kg (1 pers.) | N/A |
| Capacité maximum sur l'extension | 120 kg | 120 kg |
| A Longueur plateforme | 2.31 m | 2.31 m |
| B Longueur plateforme étendue | 3.23 m | 3.23 m |
| Longueur extension | 0.92 m | 0.92 m |
| C Largeur plateforme | 0.81 m | 0.81 m |
| E Hauteur de stockage | 1.13 m | 1.32 m |
| Hauteur repliée | 2 m | 2.18 m |
| E Largeur hors tout | 0.81 m | 0.81 m |
| G Longueur hors tout | 2.49 m | 2.49 m |
| H Empattement | 1.86 m | 1.86 m |
| Garde au sol - Potholes relevés | 13 cm | 13 cm |
| Garde au sol - Potholes baissés | 2.5 cm | 2.5 cm |
| Vitesse de translation | 1 - 3.3 km/h | 1 - 3.2 km/h |
| Pente maximum | 23 % | 23 % |
| Dévers | 2 ° | 2 ° |
| Temps de montée / descente | 26 s / 37 s | 36 s / 42 s |
| Rayon de braquage extérieur | 2.38 m | 2.38 m |
| Pneus non marquants | 15x5 | 15x5 |
| Batteries | 24 V - 225 Ah (C20) | 24 V - 225 Ah (C20) |
| Capacité réservoir huile hydraulique | 27 I | 27 l |
| Poids total | 1 655 kg | 2 190 kg |

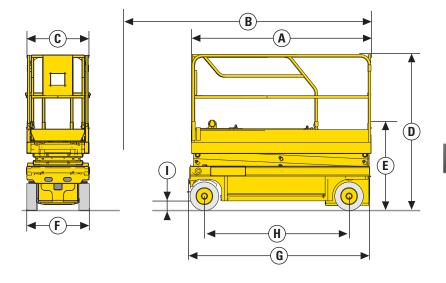

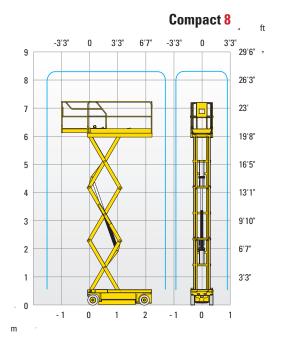

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Dispositif anti-basculement (Potholes)
- Indicateur de charge batteries
- Commandes proportionnelles
- Garde-corps rabattables (C10N)
- Maintenance facilitée : composants dans un tiroir
- Chargeur de batteries à arrêt automatique
- Pneus à bandage non marquants
- Mise en roue libre
- Contrôleur de dévers
- Limiteur de charge dans le panier
- Tirette manuelle de descente de secours
- Passage pour fourches intégré au châssis
- Anneaux de remorquage
- Klaxon
- Compteur horaire

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Feu à éclat
- Bruiteur de translation
- Phare de travail
- Prise électrique dans le panier
- Huile hydraulique biodégradable
- Garde-corps rabattables (C8)
- Kit remplissage centralisé des batteries