

HA15 IP



EXCELLENTE MANIABILITÉ DANS LES ZONES ENCOMBRÉES

- > Capacité optimale :
largeur 1.5 m
- > Hauteur repliée 2 m permettant
le passage à travers les portes
standard
- > Pendulaire à mouvement
vertical positif et négatif
130°(+ 65° / - 65°)
- > Rayon de braquage étroit
de 3.9 m

PRODUCTIVITÉ OPTIMALE ET CONFORT D'UTILISATION

- > Déport jusqu'à 8.65 m
- > Grande autonomie de travail
- > Commandes entièrement
proportionnelles
- > Meilleur confort


ROBUSTE, FIABLE ET FACILE À ENTREtenir



NACELLES ARTICULÉES ÉLECTRIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

	HA15 IP
Hauteur de travail	14.87 m
Hauteur plateforme	12.87 m
Déport maximum	8.65 m
Point d'articulation	6.25 m
Capacité maximum - intérieur	230 kg (2 pers.)
Capacité maximum - extérieur	230 kg (2 pers.)
F x G Dimensions plateforme	1.15 x 0.8 m
A Longueur hors tout	6.65 m
B Largeur hors tout	1.52 m
C Hauteur repliée	2.1 m
Hauteur de stockage	3.02 m
Angle de rotation de la plateforme	180° (+ 90 / - 90)
Angle de rotation de la tourelle	355 °
D Empattement	2 m
E Garde au sol	14 cm
Dévers	3 °
Vitesse de translation	0.7 - 4.5 km/h
Vitesse de vent maxi	45 km/h
Pente maximum	25 %
Rayon de braquage extérieur	3.95 m
Pneus non marquants	23 x 10 - 12
Energie	48 V - 345 Ah (C5)
Poids total	7 230 kg

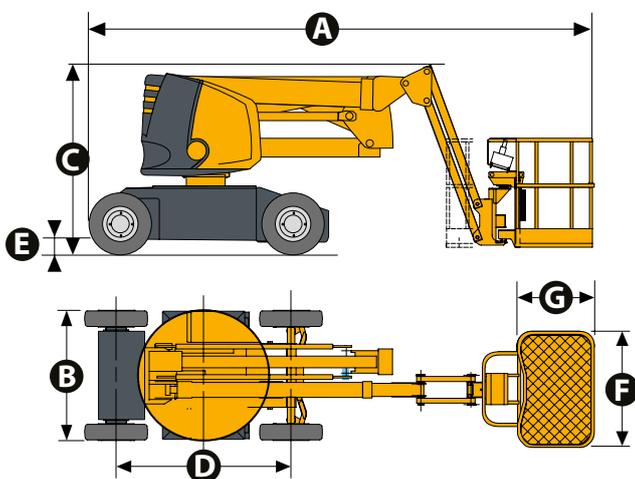

ÉQUIPEMENT STANDARD

- > 2 roues motrices avant et 2 roues directrices arrières
- > Mise en roue libre
- > Pneus pleins non marquants
- > Boîtier de commande sensitif
- > Broche blocage orientation tourelle
- > Limiteur de charge dans panier
- > Contrôleur de dévers 3°
- > Klaxon
- > Compteur horaire
- > Pompe manuelle de descente de secours
- > Batteries de semi-traction
- > Chargeur de batterie 48 V - 50 A
- > Indicateur de charge batteries
- > Anneaux de remorquage et d'élingage

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- > Panier large (1.5 m x 0.8 m)
- > Prise électrique dans le panier
- > Ligne air comprimé dans la nacelle
- > Boîtier de télécommande des freins à partir du pupitre bas
- > Huile biodégradable
- > Batteries de traction 360 Ah
- > Batteries étanches
- > Remplissage centralisé des batteries
- > Feu à éclats
- > Bruiteur de translation

